


# SMART HJEM - Motoriserarede persienner



App Connector



Motoren i dine persienner



Mini Hub-stik

## Styr dine motoriserede persienner med din smartphone. Wifi -til -Radio

Brug wifi på dit kontor eller hjemme, din telefon og Connector-appen samt Mini Hub Connector, der får dine IoT-produkter til at tale sammen. Nem at installere og nem at bruge. Styr flere persienner i dine rum med appen, det er muligt at koble sig op med for eksempel Google Assistant og bruge den indbyggede stemmestyring. En Mini Hub Connector kan håndtere op til 30 rulleskoddermotorer.

Trin 1.

Download Connector-appen fra AppStore eller Google Play. Log ind eller opret konto. Log ind på Connector-appen. Brug dit hjem / kontor wifi.



Trin 2.


Sæt stikket i wifi-routeren eller i en stikkontakt. Et stik er nok til alle dine gardiner op til 100 meter i et åbent rum. Du har nu dit hjem/kontor WiFi, rullegardin med motor, stikket der har strøm og appen Connector i din telefon. Lad os få dem til at tale



Trin 3.

Forbind stikket med appen på denne måde, åbn Connector-appen, klik på Tilføj ny enhed og vælg Hub Connector-stikket.

Par stikket på denne måde, tryk på stikkets programmeringsknop i to sekunder, indtil indikatoren blinker lilla. Nu er telefonen og stikket i kontakt med hinanden. Følg instruktionerne i appen.





Sørg for, at din telefon er tilsluttet dit hjem eller kontor WiFi. (Den lille instruktionsbog, der følger med, siger, hvad de forskellige farver signalerer.) Har du problemer med WiFi-forbindelsen - følg vejledningen i appen. Fortsæt med at følge appens instruktioner. Når stikket er parret med appen, er det tid til at programmere den persienne, vi ønsker at betjene.

Trin 4.

Sæt opladningsledningen i persiennen. Gardinmotoren skal oplades i seks timer for at være fuldt opladet, estimeret brugstid er 6 + måneder. Når motoren blinker grønt er den opladet, når motoren er grøn er den fuldt opladet. Du kan programmere gardinet, når motoren oplades.



Trin 5.


Gå ind i appen, klik på plus i højre hjørne. - Vælg Radio Motor i Connector-appen og følg instruktionerne i appen.



Trin 6.

For at parre motoren i rullegardinet med appen skal du holde "knappen" på motoren nede. Brug en pind til at få adgang til knappen, der er placeret inde i blindmotoren.

Følg instruktionerne i appen. Færdig!

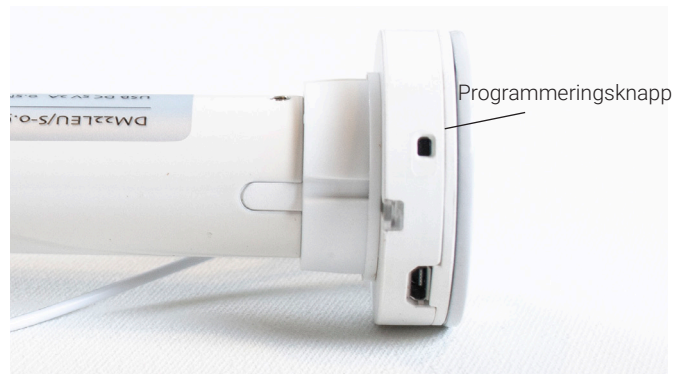

I Connector-appen opretter du en identitet for hvert rullegardin, du bygger scenarier og rum, så du ved, hvilket gardin du vil betjene, hvis du har mere end et.

Held og lykke med dine motoriserede persiener

